


GARAGE EQUIPMENT

Bravo  
LINE

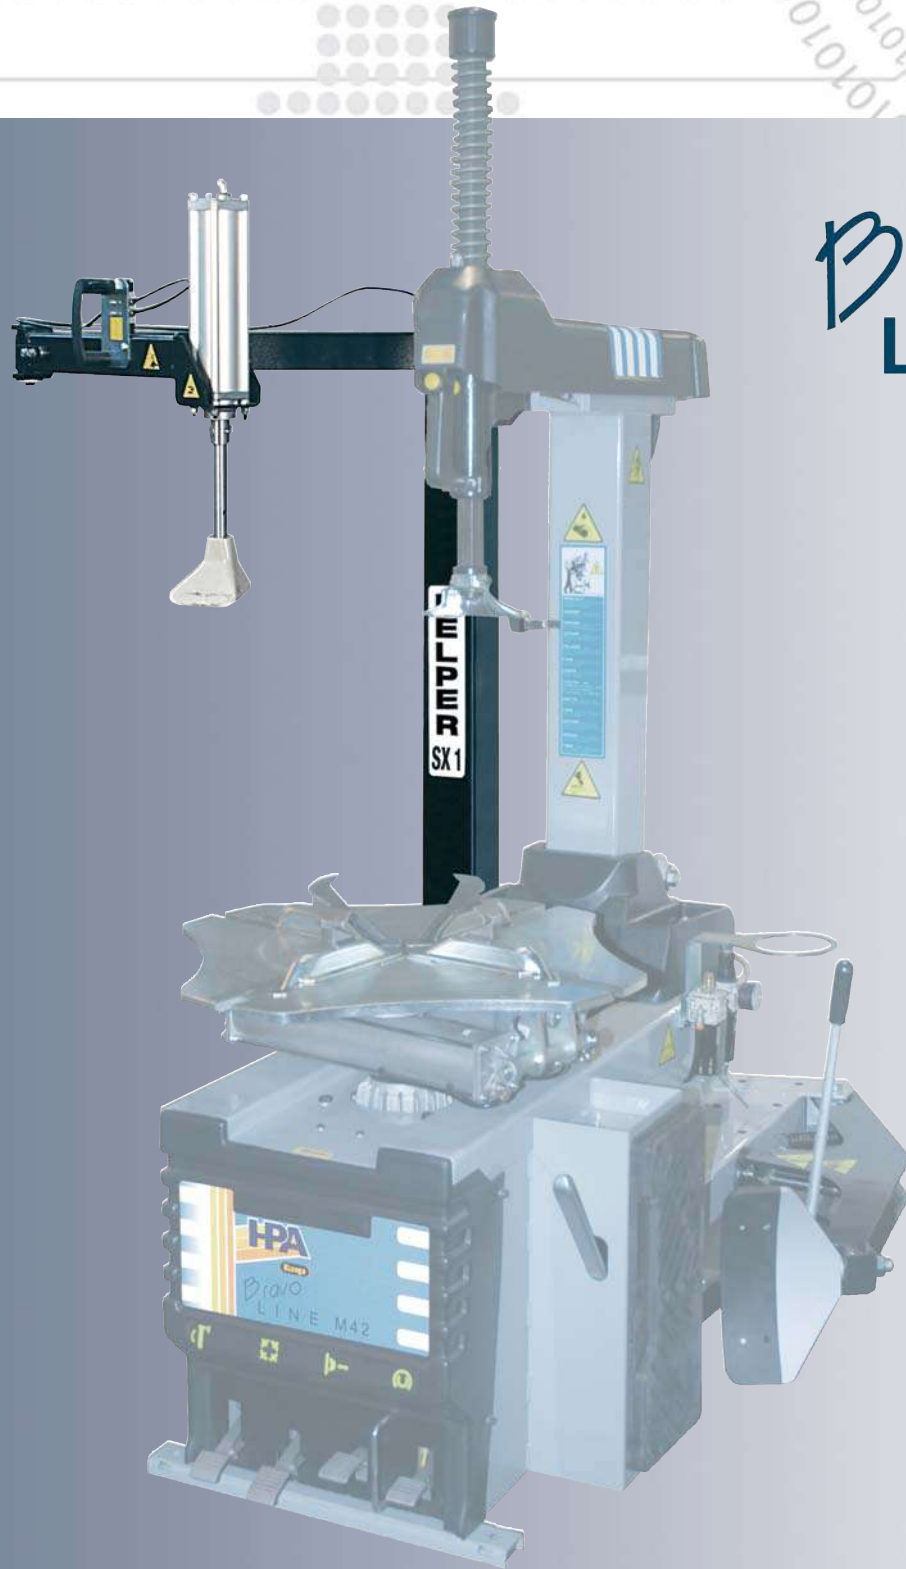

**HPA**

**Faip**



Dispositivo premitallone per agevolare il montaggio/smontaggio del pneumatico.

Bead pressing device to facilitating tyre mounting/demounting.

Dispositivo prensa-talón para facilitar el montaje/desmontaje del neumático.

**HELPER SX 1**

# HELPER SX 1 BRAVO LINE

Dispositivo premitallone.  
Bead pressing device.  
Dispositivo prensa-talón.



## Caratteristiche generali

Il dispositivo **HELPER SX 1** è un comodo e funzionale "aiuto" appositamente studiato per rendere le operazioni di montaggio e smontaggio più veloci precise e sicure. E' in grado di lavorare su tutte le tipologie di pneumatici, super ribassati, run-flat e cerchi in lega leggera.



## Main features

*The **HELPER SX 1** is a practical and functional "aid" device specifically designed to make mounting and demounting operations quicker, more precise and safer. Capable of working on all types of tyre - including ultra low profile and run flat tyres - and light alloy wheel rims.*



## Características generales

El dispositivo **HELPER SX 1** es un cómodo y funcional "ayuda" estudiado convenientemente para hacer las operaciones de montaje y desmontaje más rápidas, precisas y seguras capaces de trabajar en todos los tipos de neumáticos, superbajos, run-flat y llantas de aleación ligera.



**La funzionalità del dispositivo**, regolabile in altezza, si limita alla sola fase di pressione del tallone del pneumatico dall'alto.

Applicabile su tutta la gamma di smontagomme vettura **BRAVO Line**.

*The device functionality*, adjustable in height, is limited to only the phase of the tyre bead pressing from above.

It can be fitted to the whole **BRAVO Line** range of car tyre changers.

**La funcionalidad del dispositivo**, ajustable en altura, se limita a la sola fase de prensa del talón del neumático desde arriba.

Aplicable sobre toda la gama de desmontadoras **BRAVO Line**.

Il **pressore** mantiene il tallone del pneumatico nel canale del cerchio: in fase di smontaggio, posizionato dalla parte opposta alla torretta e abbassato sul pneumatico fino a portare il tallone in corrispondenza del canale del cerchio, consente al tallone stesso di non essere in eccessiva tensione e di salire più agevolmente sulla torretta.

*A depressor keeps the tyre bead within the rim well: positioned opposite the tools head when dismounting and it's pushed onto the tyre until the bead reaches the well of the rim; this ensures that the bead is not excessively tight and allows it to slip more easily onto the tools head.*

El **prensador** mantiene el talón del neumático en el canal de la llanta: en fase de desmontaje, posicionado por la parte opuesta a la cabeza portaherramientas y bajado sobre el neumático hasta llevar el talón en correspondencia del canal de la llanta, permite al talón mismo de no ser en excesiva tensión y de subir más cómodamente sobre la cabeza.



## Dati tecnici

## Technical data

## Datos técnicos

<input type="checkbox"/> Campo di lavoro	Working range	Campo de trabajo	10" ÷ 24"
<input type="checkbox"/> Forza di pressione sull' utensile	Pressing force on tool	Fuerza de presión sobre herramienta	160 kg
<input type="checkbox"/> Larghezza massima ruota	Max. wheel width	Ancho máx. de la rueda	350 mm (14")
<input type="checkbox"/> Pressione di esercizio	Working pressure	Presion de ejercicio	8-10 Bar
<input type="checkbox"/> Peso dispositivo	Device weight	Peso del dispositivo	20 kg
<input type="checkbox"/> Livello di rumorosità in servizio	Noise level when running	Nivel de sonoridad en servicio	< 70 dB (A)

Le immagini, le configurazioni e le caratteristiche tecniche riportate nel presente stampato hanno il solo scopo di presentare il prodotto e sono soggette a variazioni. The illustrations, configurations and technical features in this publication are intended to present the product only, and are subject to variation.

La única finalidad de todas las imágenes, configuraciones técnicas incluidas en el presente documento es la presentación del producto e, por tanto, están sujetas a variaciones.



NEXION S.p.A. - Italy - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Minio s.r.l. - A sole shareholder Minio company - [www.hpa-faip.it](http://www.hpa-faip.it) - [info@hpa-faip.it](mailto:info@hpa-faip.it)

