


80 kg



**HPA**

**Faip**

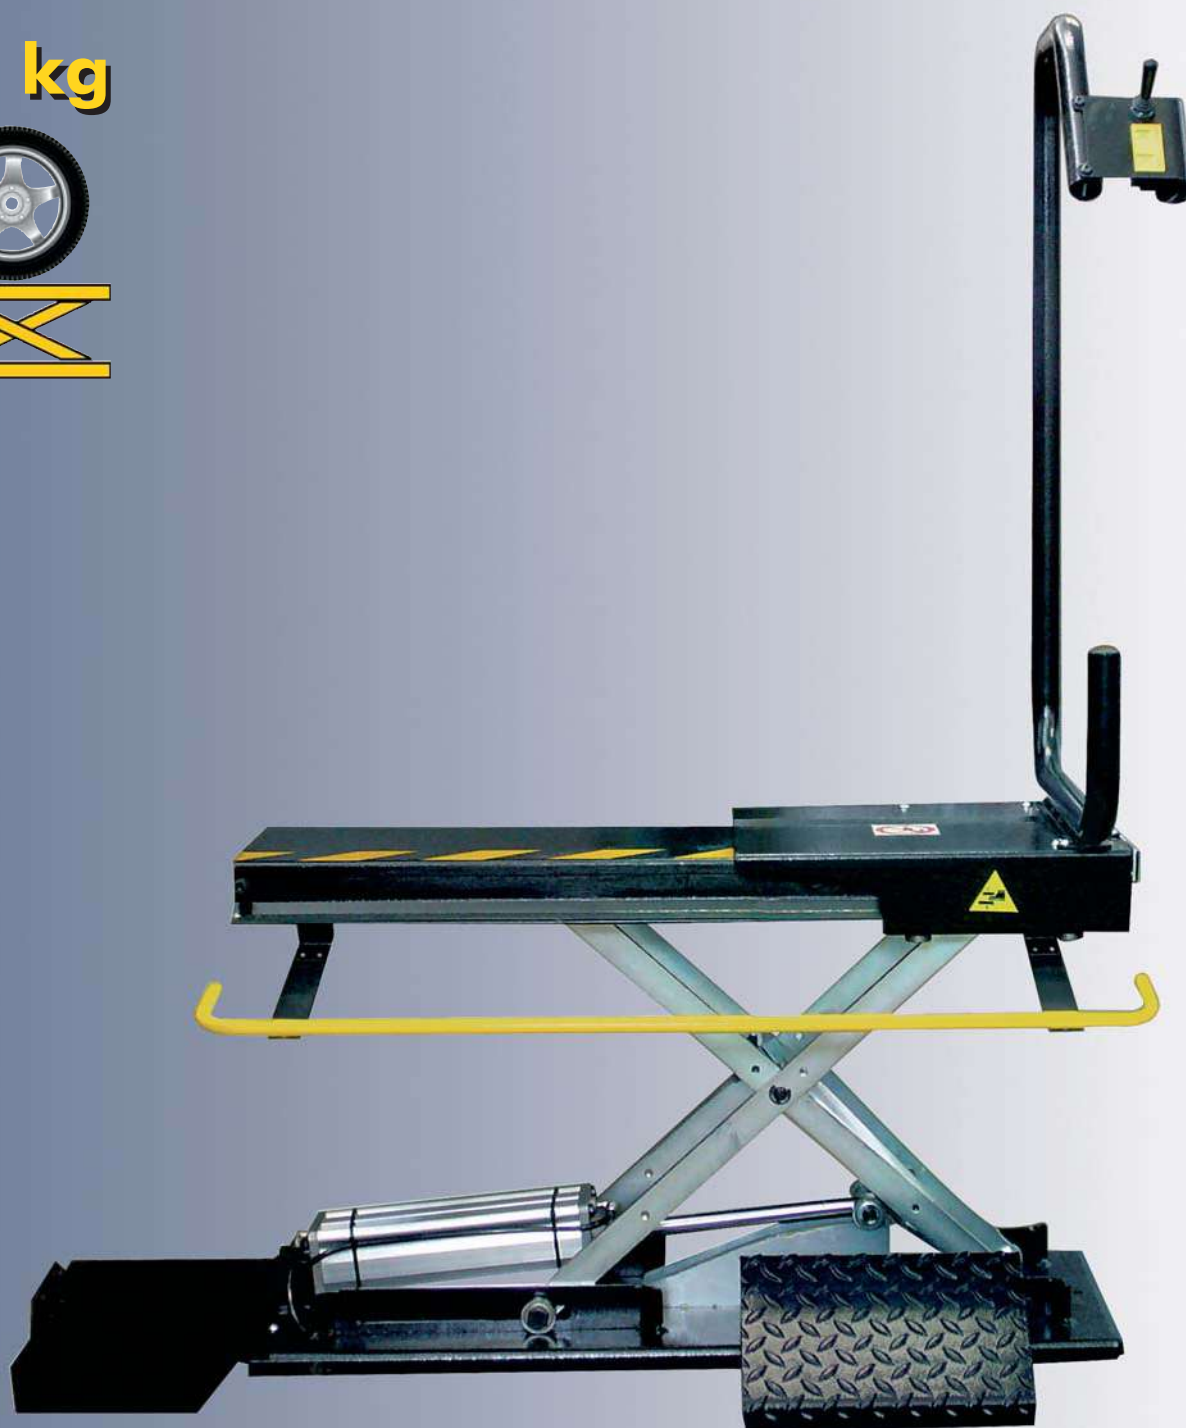

**Sollevatore ruote pneumatico per  
equilibratrici**

***Pneumatic wheel lifter for  
wheel balancers***

**Elevador de las ruedas  
para equilibradoras**

**SL 80**



### Dati tecnici

**Ideale per ruote vetture, furgoni e motocicli;** pratico e funzionale sollevatore pneumatico che consente di sollevare e posizionare, senza alcuno sforzo, ruote fino a 80 kg. di peso.

- Capacità massima di sollevamento
- Alimentazione pneumatica
- Pressione d'esercizio
- Altezza massima di sollevamento
- Corsa orizzontale massima
- Peso sollevatore
- Livello di rumorosità in servizio



### Technical data

**Ideal for car, van and motorcycle wheels.**

*Handy, functional pneumatic lift for effortless lifting and positioning of weights up to 80 kg. in weight.*

Load capacity	80 kg
Air supply	10 Bar
Working pressure	6 Bar
Max. lifting height	500 mm
Max. horizontal travel	585 mm
Lift weight	46 kg
Noise level when running	< 70 dB (A)

Le immagini, le configurazioni e le caratteristiche tecniche riportate nel presente stampato hanno il solo scopo di presentare il prodotto e sono soggette a variazioni.  
*The illustrations, configurations and technical features in this publication are intended to present the product only, and are subject to variation.*



### Datos técnicos

**Ideal para ruedas de coches, furgonetas y motos;** elevador neumático práctico y funcional que permite levantar y posicionar, sin ningún esfuerzo, ruedas de hasta 80 kg. de peso.

- Capacidad de elevación máxima
- Presión de alimentación neumática
- Presión de trabajo
- Altura de elevación máxima
- Recorrido horizontal máximo
- Peso elevador
- Nivel de ruido en servicio



### Technische Daten

**Ideal für PKW-, Lieferwagen- und Motorrad-Räder.** *Handlichen, funktionellen pneumatischen Hebebühne ausgestattet, um ein müheloses Heben und Positionieren der Gewichte über 80 Kg. zu ermöglichen.*

Max. Hubkraft	80 kg
Arbeitsdruck	10 Bar
Betriebsdruck	6 Bar
Max. Hubhöhe	500 mm
Max. Horizontalbewegung	585 mm
Maschinengewicht	46 kg
Geräuschpegel	< 70 dB (A)

La única finalidad de todas la imágenes, configuraciones técnicas incluidas en el presente documento es la presentación del producto e, por tanto, están sujetas a variaciones.  
*Die Abbildungen, Konfigurationen und technische Merkmale in dieser Veröffentlichung werden beabsichtigt, das Produkt nur zu präsentieren, und unterliegen Veränderungen.*



### Données techniques

**Parfait pour roues de voitures, fourgons et motos;** élévateur pneumatique pratique et fonctionnel qui permet de lever et de positionner, sans aucun effort, des roues jusqu'à un poids de 80 kg.

- Capacité de levage max.
- Pression d'alimentation pneumatique
- Pression d'exercice
- Hauteur d'élévation max.
- Course horizontale max.
- Poids élévateur
- Niveau de bruit en service



### Dados técnicos

**Ideal para rodas de veículos, furgões e motocicletas.**

*Elevador pneumático práctico e funcional que permite levantar e posicionar, sem nenhum esforço, rodas de até 80 kg. de peso.*

Capacidade de elevação máx	80 kg
Pressão d'alimentação pneumática	10 Bar
Pressão de funcionamento	6 Bar
Altura d'elevação máx.	500 mm
Curso horizontal máx	585 mm
Peso elevador	46 kg
Nível de ruído em serviço	< 70 dB (A)

Les images, les configurations et les caractéristiques techniques ne figurent dans le présent imprimé que dans le but de présenter le produit et peuvent subir des variations.  
*As imagens, configurações e características técnicas indicadas nesta publicação têm apenas a finalidade de apresentação do produto e estão sujeitas a modificações.*



NEXION S.p.A. - Italy - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Minio s.r.l. -  
 A sole shareholder Minio company -  
[www.hpa-faip.it](http://www.hpa-faip.it) - [info@hpa-faip.it](mailto:info@hpa-faip.it)

